


MD-LV1690 主要参数

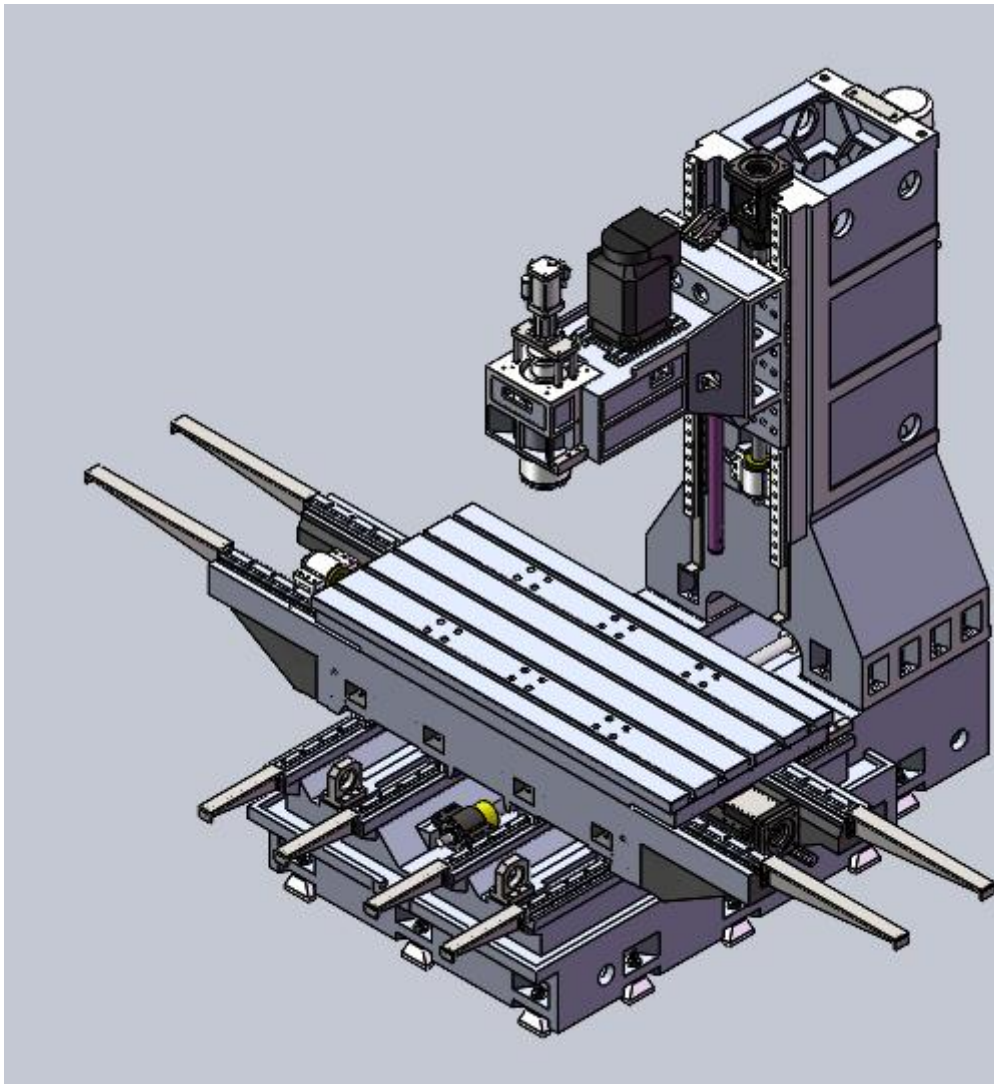

机 型		MD-LV1690 (BT50-155)	
项 目			
工作台面尺寸 (mm)		900×1800	
左右行程(X) (mm)		1600	
前后行程(Y) (mm)		900	
上下行程(Z) (mm)		800	
主轴中心至立柱导轨面距离		1030	
主轴端面至工作台面距离 (mm)		185-985	
工作台 T 型槽 (数目-尺寸×间距)		5-22×165	
主轴锥孔 (型号/安装尺寸)		BT50/Ø155	
主轴转速(r/min)		8000	
X/Y/Z 轴滚珠丝杠规格		X: 5512、Y: 5512、Z: 5512	
X/Y/Z 轴快速移动速度 (m/min)		X: 20 、Y: 20 、Z: 15	
X、Y、Z 轴滚珠线轨规格		X: MSA55LS; Y:MSA45LS; Z:MSA55LS	
X、Y、Z 三轴联轴器规格		X、Y、Z: 诚智	
X/Y/Z 电机联接方式		直联	
推荐选用主电机参数 (功率 kW)		15~18.5	
推荐选用 X/Y/Z 轴电机参数	功率 kW	≥	4.5、7.0、4.5
	扭矩 N·m	≥	24、30、30(抱闸)
导轨护罩支架 (X、Y、Z) (mm)		X-750; Y-310; Z-375	
床身垫块高度 (mm)		80	
工作台承重 (kg)		1600	
光机净重约 (t)		10	
备 注		Y 轴电机后置、Z 轴丝杆偏心	

编制:

校对:

审核: